

# PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

# BH30/604/HS

Borstelloos 

Intensief gebruik 

High Speed 

Digitale Encoder 

Magnetische  
eindschakelaar 




CODE	BESCHRIJVING	STK/PALLET
BH30/604/HS	Onomkeerbaar elektromechanische HIGH SPEED BRUSHLESS motor, laag verbruik, intensief gebruik, met ingebouwde besturingseenheid B70, encoder en magnetisch eindschakelaars. Voor schuifpoorten tot 600 kg.	44

## TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT

Gewicht	600 kg
Stroomtoevoer	230V AC - 50Hz
Voeding motor	24V
Nominaal Vermogen	130W
Gebruik	Geen limieten in gebruik
Motorstuwkracht	50 - 500N
Werkings temperatuur	-20+55°C
Beschermingsfactor	IP44
Type motor	Onomkeerbaar
Cilindersnelheid	26 m/min (0.4 m/s)
Eindschakelaar	Magnetisch
Controle-eenheid geïnstalleerd aan boord	B70/1DC
Encoder	Digitale encoder + Digitaal magnetisch SENSORED : 4096 impulsen per omwenteling.
Back-up batterijen	Optionele 2 interne batterijen 12V 1.2Ah - Optionele 2 externe batterijen 12V 4.5Ah


Type uitgangsuitrusting	Z15/mod 4
Aantal bewegingen per dag (Opening/ sluiting 24u zonder stop)	800
Afmetingen (L x W x H)	315 x 165,8 x 329
Productgewicht verpakt (Kg)	12,5
Aantal dozen per pallet/box	44

# AFMETINGEN

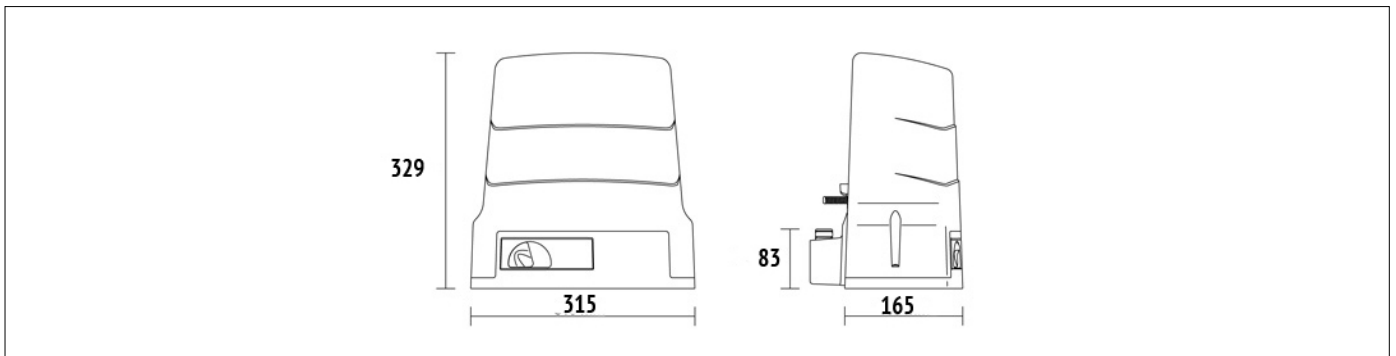


AFMETINGEN

# OPSTELLING

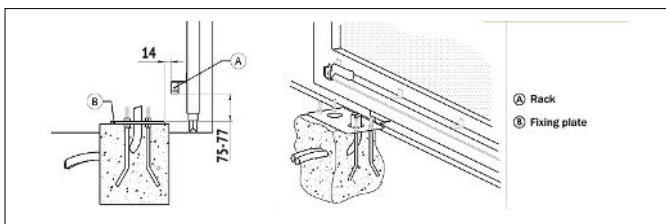

OPSTELLING VOOR STANDAARD INSTALLATIE

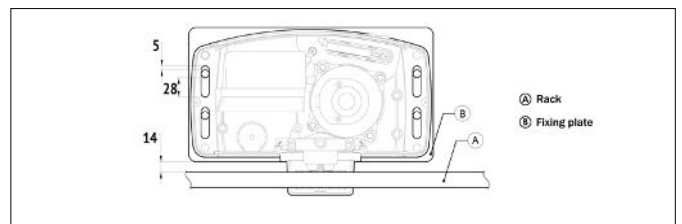

OPSTELLING VOOR STANDAARD INSTALLATIE

# PRODUCTEN ACCESSOIRES



**B71/BC**  
Lader voor Brushless digitale controller B70/1DC - B70/1T.



**BT12V12**  
Batterij 12V 1.2 Ah (1 st).



**BT12V45**  
Batterij 12V 4.5 Ah (1st).



**B71/PBX24/BOX**  
Hybride inverter versie "Network Assisted" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen of vast stroomnet voor de voeding van de digitale controllers Brushless 24V DC met netspanning van 230V AC.



**B71/PBX24/BOX/115**  
Hybride inverter versie "Network Assisted" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen of vast stroomnet voor de voeding van de digitale controllers Brushless 24V DC met netspanning van 115V AC.



**B71/PBX/BOX**  
Hybride inverter versie "Full Solar" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen voor de voeding van de digitale controllers Brushless.



**KT214**  
Bevestigingsplaat met steunbouten en schroeven H30 series.



**KT214/SA**  
Adapterplaat met steunbouten en schroeven H30 series.



**KT214/SC**  
Adapterplaat met steunbouten en schroeven H30 series.



**KT214/SF**  
Adapterplaat met steunbouten en schroeven H30 series.



**KT214/SN**  
Adapterplaat met steunbouten en schroeven H30 series.



**KT221**  
Verhoogde bevestigingsplaat voor H30 series (+3,5 cm).



**HT418**  
Externe doos zonder batterijen, voor 4,5 Ah BT12V45-batterijen.



**HT21**  
Externe doos zonder batterijen, voor batterijen BT12V45 (4,5 Ah), BT12V70 (7 Ah) en BT12V120 (12 Ah), tot maximaal 3 batterijen.




**GA550**  
Gegalvaniseerde tandlat 22x22x1000 module 4.



**GA551**  
Gegalvaniseerde tandlat 30x22x1000 module 4 met schroeven en afstandsbuizen.



**GA554**  
Doos met 6 bevestigingen (2,5 cm) en schroeven.



**GA553**  
Nylon tandlat module 4 met 6 bevestigingen L.1000.



**GA557**  
Roger Technology nylon tandlat module 4 met 6 bevestigingen L1000.




**LT330**  
Kettingaandrijvingsset voor de H30 - BH30 serie.



**LT334**  
1/2" X 5/16" 5 meter kettingstuk voor LT330 met verbinding.



**LT335**  
1/2" X 5/16" koppeling voor LT334 kettingdeel.



**MC775**  
Kit magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DCHP.



**B74/BCONNECT vers. HW2**  
Wi-Fi B-CONNECT module - Systeem voor beheer en programmering op afstand in IP-webbrowsermodus via P2P-verbinding met Wi-Fi-hotspot voor Brushless-besturingseenheden (B70/2ML - EDGE1 - CTRL - B70/1DC - B70/1DCHP - B70/1T - B70/1THP - F70/IPU36).



**R99/C/001AL**  
Uithangbord "Opent automatisch". Aluminium versie.



**R99/C/001**  
Uithangbord "Automatic Opening".